

# BUDGET

## 650 / 1200 / 1500 VA

ИБП и стабилизатор напряжения - 2 в 1!

Линейно-интерактивный тип (VI)  
 со ступенчатым синусоидальным выходом

Возможность корректного отключения компьютера

Защита от короткого замыкания и перегрузки

Разъем RJ11 для защиты телефонной линии

ПО с подключением через разъем DB9 (RS232)

Переключение на батареи при  
 низком или высоком напряжении

Широкий диапазон  
 входного напряжения


Акустические и визуальные  
 аварийные сигналы

Функция DC-Start  
 (запуск от батареи)

Гарантия: 2 года (электроника)



# BUDGET

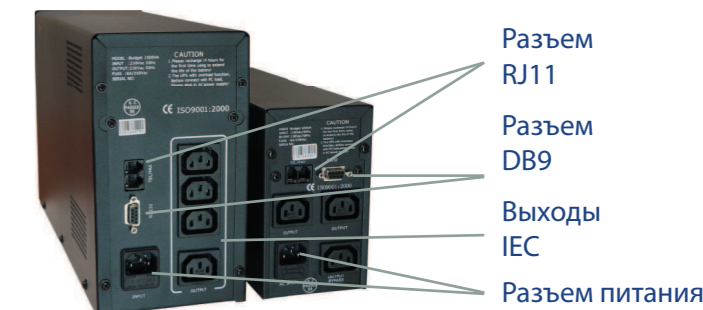

### Технические характеристики >>

Реактивная мощность, ВА	650	1200	1500
Активная мощность, Вт	390	720	900
Входное напряжение	165 - 265VAC		
Стабилизатор напряжения	Boost & Trim		
Частота на входе	50Гц		
Напряжение на выходе (от сети)	220/230VAC (± 10%)		
Напряжение на выходе (от батареи)	220/230VAC (± 5%)		
Частота на выходе (от батареи)	50Гц (± 1%)		
Батарея (емкость x количество)	7Ач x 1	7Ач x 2	9Ач x 2
Время работы в автономном режиме	10мин (компьютерная нагрузка)		
Количество выходов IEC	3	4	
Интерфейс	Технология DB9		
Габариты ШxВxГ (вес кг)	96x163x320мм (5,2кг)	127x223x390мм (10,0кг)	127x223x390мм (12,8кг)
Разъем RJ11 для защиты телефонной линии	✓		
Защита от перегрузок	✓		
Защита от короткого замыкания	✓		
Гарантия	2 года (электроника)		
Программное обеспечение (RUPS)	для Windows, Mac, Linux		
Подавление шумов	✓		