


Зарядные устройства

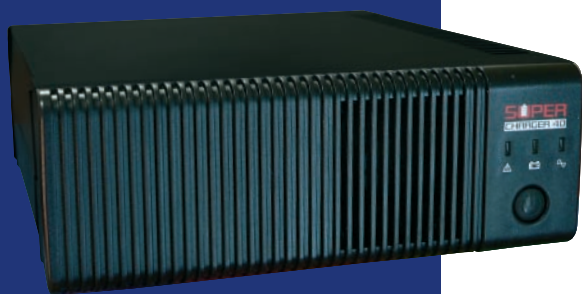

Интеллектуальные зарядные устройства

12/24VDC - 20/40A

Добавочное напряжение и нормальный заряд

Регул. 24VDC – 20A или 12VDC - 40A

Выбор для AGM, Gel или NiCd

Защита от поляризации

Устойчивый к короткому замыканию

Защита от перегрузки

Индикатор СД

СЕ

Регулируемая система охлаждения



48VDC - 8-25A

Добавочное напряжение и нормальный заряд

Защита от поляризации

Алюминиевый корпус

Устойчивый к короткому замыканию

Защита от перегрузки

Индикатор СД

СЕ

Регулируемая система охлаждения



Зарядные устройства



Технические характеристики ▶▶

	Мощность (А)	Напряжение (В)	Размеры (ШxГxВ - мм)	Масса (кг)
PIC0212	2	12	62x115x33	0,4
PIC0312	3	12	90x180x50	0,5
PIC0412	4	12	90x180x50	0,8
PIC0512	5	12	90x180x50	0,8
PIC0612	6	12	90x180x50	0,8
PIC1012	10	12	90x180x50	0,9
PIC1212	12	12	210x220x90	2,5
PIC2512	25	12	210x270x90	3,0
PIC5012	50	12	210x395x90	4,5
PIC0224	2	24	62x115x33	0,4
PIC0324	3	24	90x180x50	0,8
PIC0425	4	24	90x180x50	0,8
PIC0525	5	24	90x180x50	0,9
PIC0624	6	24	90x180x50	0,9
PIC1024	10	24	210x220x90	2,5
PIC1424	14	24	210x270x90	3,0
PIC2524	25	24	210x395x90	4,5
PIC0848	8	48	210x220x90	3,0